



LED MONTAGEBALK LINEA

ELEGANT EN VEELZIJDIG


De Linea LED Montagebalken zijn de moderne vervangers van traditionele TL-montagebalken en batters, waarmee dankzij een efficiëntie van 140 lm/w tot 75% energiebesparing wordt gerealiseerd. Standaard voorzien van multi-watt / multi-lumen drivers en 3 lichtkleuren in 1 (3-CCT), waarmee de lichtstroom en lichtkleur naar behoefte kan worden ingesteld. Bij uitstek geschikt voor industriële productieruimten, werkplaatsen, technische werkruimten en assemblageruimten.

NOODVERLICHTING



LICHTLIJN

Doorvoerbedraging 3x2.5mm²

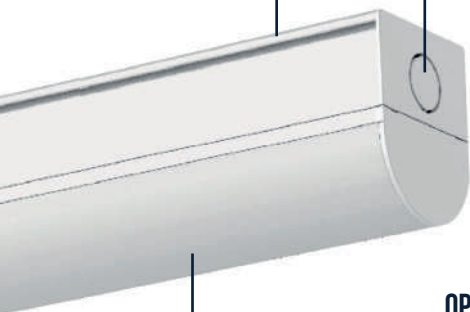


OPAAL
Comfortabel en egaal licht

Doorvoerbedraging 3x2.5mm²



MONTAGEBEUGELS
Inclusief



5 INGANGEN

Achterzijde en zijkanten



3 IN 1
MultiKleur

3000K

4000K

5000K

Beschikbaar in 60cm, 90cm, 120cm en 150cm en lumenpakketten van 1.430lm tot 7.000lm. LED-lichtbron en driver hebben een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Versies met DALI, Noodverlichting manuele of autotest en voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen op basis van DALI.

KENMERKEN

- ✓ 3-lichtkleuren-in-1 (3000K, 4000K, 5000K)
- ✓ 4-in-1 wattage / lumen
- ✓ tot 140 lm/w (tot 90% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Standaard voorbereid met 5x2,5mm²
- ✓ Opties voor projecten: DALI en nood
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Industriële productieruimten
- ✓ Werkplaatsen
- ✓ Technische werkruimten
- ✓ Algemene verlichting
- ✓ Koofverlichting

NIEUW!



OSRAM
MultiWatt 4 in 1 Driver




4 AFMETINGEN
60/90/120/150cm




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	11-50W
Lichtstroom:	1375-7000lm
Kleurtemperatuur:	3CCT (3000-4000-5000K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	130°
Cosinus phi:	≥ 0,98
Klasse:	I
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-25°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flickervrij

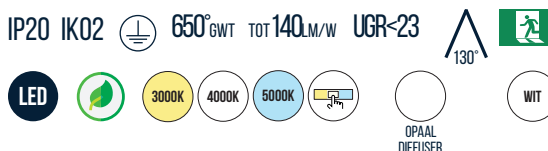

AFMETINGEN

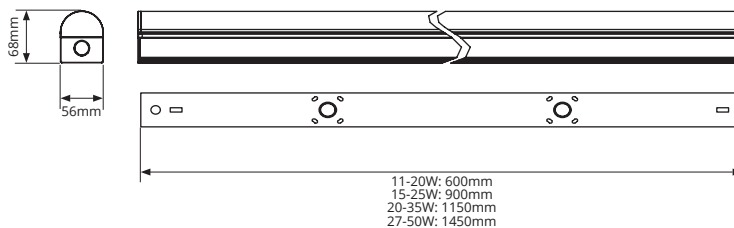

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
1004105	Montagebalk Linea 60cm 11-20W 3000-5000K 3CCT 1540-2800lm	11-20	1540-2800	3000-4000-5000
1004112	Montagebalk Linea 90cm 15-25W 3000-5000K 3CCT 2100-3500lm	15-25	2100-3500	3000-4000-5000
1004112-N	Montagebalk Linea 90cm 15-25W 3000-5000K 3CCT 2100-3500lm +noodmodule	15-25	2100-3500	3000-4000-5000
1004136	Montagebalk Linea 120cm 20-35W 3000-5000K 3CCT 2800-4900lm	20-35	2800-4900	3000-4000-5000
1004136-N	Montagebalk Linea 120cm 20-35W 3000-5000K 3CCT 2800-4900lm +noodmodule	20-35	2800-4900	3000-4000-5000
1004150	Montagebalk Linea 150cm 27-50W 3000-5000K 3CCT 3780-7000lm	27-50	3780-7000	3000-4000-5000
1004150-N	Montagebalk Linea 150cm 29-50W 3000-5000K 3CCT 3780-7000lm +noodmodule	27-50	3780-7000	3000-4000-5000
1004174	Montagebalk Linea ophangset 2 meter			

Ophangset
1004174Montagebeugels
Inclusief